

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 канала, конфигурируемые как бинарный вход, выход LED или выход управления на твердотельном элементе.
- Полное сохранение данных при сбое питания.
- Встроенный KNX интерфейс (BCU).
- Устройство может монтироваться в распределительную, установочную или настенную коробку.
- Уменьшенный размер: 39 x 39 x 10.5мм.
- Соответствие директивам CE (отметка "CE" на лицевой стороне).

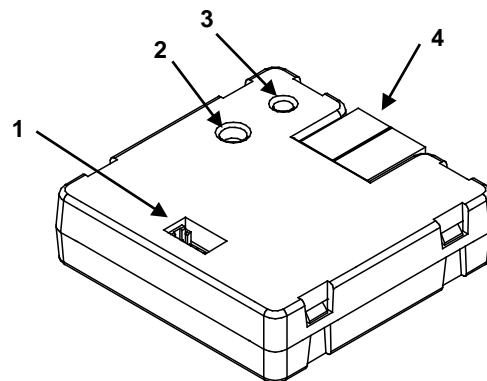


Рисунок 1: BIN 2X

1. Бинарные входы/ Выходы 2. Кнопка програм. KNX 3. LED програм. KNX 4. Клеммник шины KNX

Кнопка програм. KNX: короткое нажатие переводит модуль в режим программирования. Подключение модуля к шине KNX при нажатой кнопке программирования переводит модуль в безопасный режим.

LED програм. KNX: в режиме программирования красный LED горит непрерывно. В безопасном режиме LED мигает красным цветом каждые 0.5 секунды. При включении (сброс или после сбоя питания шины KNX), если прибор не находится в безопасном режиме, то LED загорится красным цветом один раз.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА		ОПИСАНИЕ		
Назначение устройства		Автоматизация зданий и домашняя автоматизация		
Питание KNX	Напряжение (типичное)	29В=, безопасное (SELV)		
	Допустимое напряжение	21...31В=		
	Максимальное потребление	Номинальное напряжение	мА	мВт
		29В= (типичное)	11,7	339,3
	24В= ¹	15	360	
Тип клеммника		Стандартный TP1 для жесткого кабеля 0.80мм Ø		
Внешний источник питания		Не требуется		
Температура эксплуатации		0°C .. +55°C		
Температура хранения		-20°C .. +55°C		
Влажность во время работы		5 .. 95% (Без конденсата)		
Влажность при хранении		5 .. 95% (Без конденсата)		
Дополнительные характеристики		Класс В		
Класс защищенности		III		
Режим работы		Непрерывно		
Тип действия устройства		Тип 1		
Время работы под нагрузкой		Длительное		
Степень защиты корпуса		IP20, в чистой среде		
Инсталляция		Отдельное устройство монтируется в распределительную, установочную или настенную коробку.		
Минимальный зазор между приборами		Не требуется		
Реакция на сбой питания KNX		Сохранение данных согласно параметризации		
Реакция на восстановление питания KNX		Восстановление данных согласно параметризации		
Индикация режимов работы		LED програм.KNX указывает на режим программирования (красный).		
Вес		18г		
Индекс PCB CTI		175В		
Материал корпуса		PC FR V0, не содержит галогенов		


¹ Максимальное потребление при самых неблагоприятных обстоятельствах (модель KNX Fan-In)

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИНАРНЫХ ВХОДОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
ХАРАКТЕРИСТИКА	ОПИСАНИЕ
Количество входов/выходов	2
Количество входов на общую клемму (C)	1
Входное/выходное напряжение	Адаптировано к нагрузке с максимальным значением до 12В= на каждый выход
Входной/выходной ток	2мА
Тип подключаемого контакта	Беспотенциальный контакт между входными и общей клеммами
Тип соединения	4-проводной соединитель с кабелем (прилагается)
Поперечное сечение кабеля	0.08 мм ² (28AWG) – длина 30см
Макс. длина кабеля	30м (@ 1мм ²)
Максимальное время отклика	10мс


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Допустимо подключение следующих устройств к различным входам/выходам в любой комбинации, но одновременное подключение выключателя и выходов к одному порту не допускается:


Бинарный вход



Выход LED




Правильное подключение нагрузки





Неправильное подключение нагрузки

Выход управления на твердотельном элементе



РАЗМЕРЫ

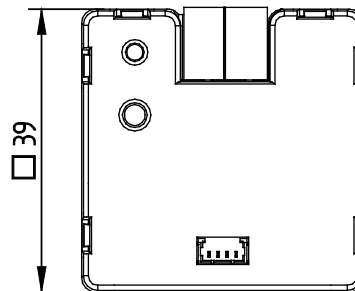

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка должна производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с законами и правилами, применяемыми в каждой отдельной стране.
- Не подключайте сетевое напряжение или какое-либо другое внешнее напряжение к шине KNX; это может представлять угрозу для работы всей системы KNX. Необходимо обеспечить достаточную изоляцию между сетевым (или дополнительным) напряжением и шиной KNX или проводами других аксессуаров, если они устанавливаются.
- После установки устройства (на щиток или в коробку) доступ к нему должен быть ограничен.
- Беречь от воды, не накрывать тканью, бумагой и другими материалами во время работы.
- Логотип WEEE означает, что данное устройство содержит электронные компоненты и должно быть утилизировано в соответствии с инструкциями <http://zennio.com/weee-reeulation>.